


Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/plyta-centrali-alarmowej-perfecta-64-m-satel-p-23114.html>

PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ PERFECTA-64-M SATEL

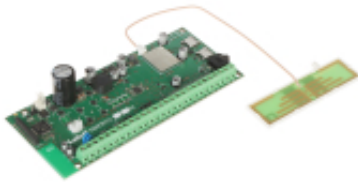

Cena	834,59 zł
Numer katalogowy	PERFECTA-64-M
Kod EAN	5905033338470

Opis produktu

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131

Centrala PERFECTA-64-M umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej i hybrydowej (połączenie z tradycyjnym systemem przewodowym). Do centrali można podłączyć jeden z kontrolerów systemu ABAX 2 (ACU-220, ACU-280 pracujące w paśmie częstotliwości 868 MHz) lub PERFECTA-RF, tj. moduł systemu bezprzewodowego MICRA (pasmo częstotliwości 433 MHz). Daje to możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych.

Centrala oprócz podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem oferuje również między innymi funkcjonalną i intuicyjną aplikację na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL.

Wbudowany moduł GPRS/LTE daje szerokie możliwości: umożliwia współpracę z aplikacją mobilną, z obsługą wiadomości PUSH, zdalną konfigurację z użyciem programu PERFECTA Soft, monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony), powiadamianie głosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikację audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu). Obsługiwane są dwie karty nano-SIM, co zapewnia ciągłość komunikacji: przy wystąpieniu problemów z zasięgiem pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest druga karta.

Uwaga! Można podłączyć tylko jedno z następujących urządzeń: kontroler ACU-220 / ACU-280, moduł PERFECTA-RF albo ekspander INT-RX-SN. Nie można używać w systemie równocześnie urządzeń bezprzewodowych ABAX 2 i MICRA.

Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	ABAX2 - Obsługa do 4 manipulatorów bezprzewodowych - Obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych MICRA - Obsługa do 4 manipulatorów bezprzewodowych - Obsługa do 64 czujek - Obsługa do 4 sygnalizatorów
Wejścia na płycie głównej:	8 szt. - programowalne
Wyjścia na płycie głównej:	4 szt. - programowalne
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:	25 mA - 2 szt.
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%):	1 A - 2 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	64 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	64 szt. - programowalne
Wydajność prądowa zasilacza:	2 A
Użytkownicy + administratorzy:	62 + 1
Partycje:	
Strefy:	4
Moduły rozszerzające:	
Pamięć zdarzeń:	3584

Timery:	8
Obsługiwane klawiatury:	max. 4 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:	
Klawiatura w komplecie:	
Obudowa w komplecie:	
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane funkcje:	