
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:24

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/laczowka-zasilania-awz-536-p-27739.html

# ŁĄCZÓWKA ZASILANIA AWZ-536

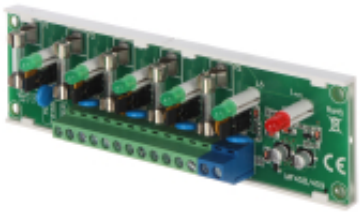

| | |
|---|---|
| Cena | **104,00 zł** |
| Numer katalogowy | **AWZ-536** |
| Kod EAN | **5906881446669** |

## Opis produktu

AWZ-536 służy do dystrybucji zasilania z jednego zasilacza większej mocy

Bezsprzeczną zaletą stosowania AWZ-536 przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowePrzy braku indywidualnego zabezpieczenia dla każdego toru prądowego, wystarczy aby intruz spowodował zwarcie dla jednej kamery, a cały układ zostanie pozbawiony zasilania

W przypadku awarii jednego z wyjść załączane jest wyjście AW i dioda LED LAW. Wyjście AW może służyć do zdalnej kontroli stanu LB5/AW np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna

| | |
|---|---|
| Liczba wejść zasilania: | 1 |
| Liczba wyjść zasilania: | 5 |
| Maksymalne napięcie zasilania: | 10 ... 30 V DC (typowo 12V)<br>10 ... 24 V AC |
| Maksymalny prąd zasilania: | 5 A Zaciski kablowe |
| Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia: | 1 A |
| Rodzaj zabezpieczenia: | 5 x 1 A Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm) |
| Typ złącz zasilania: | Wejście : Zaciski kablowe<br>Wyjście : Zaciski kablowe |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 50 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | < 95 % |
| Wybrane cechy: | Wyjście AW (awaria) - typ OC 50mA, sygnalizacja LED awarii co najmniej jednego wyjścia |
| Wymiary: | 140 x 43 x 29 mm |
| Waga: | 0.07 kg |
| Producent / Marka: | PULSAR |
| Gwarancja: | 2 lata |